Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directoraat-generaal Groningen en Ondergrond

Format voor
Melding buiten werking zijnde mijnbouwwerk – olie en gas offshore

Datum
22 Juni 2026

Format

MELDING BUITEN WERKING ZIJNDE MIJNBOUWWERK
OLIE & GAS – OFFSHORE

Format	Melding buiten werking zijnde mijnbouwwerk (F15-A)
Sector	Olie & gas - Offshore
versie	1 oktober 2022
Indienen bij	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Het "Format melding buiten werking zijnde mijnbouwwerk" adresseert een aantal specifieke onderwerpen die van belang zijn om de melding op een juiste en volledige wijze te doen. De melding is gebaseerd op artikel 44 lid 1 van de Mijnbouwwet.

Op basis van artikel 58 van het Mijnbouwbesluit hoeft er geen melding te worden gedaan in het geval het mijnbouwwerk voor een periode van maximaal een jaar buiten werking is voor:

a. het uitvoeren van reparatie, onderhoud of aanpassingen het gedeelte van de mijnbouwinstallaties boven de waterbodem (offshore);
b. het uitvoeren van een werkprogramma als bedoeld in artikel 74, eerste lid Mijnbouwbesluit;
c. het doen van onderzoek na een ongeluk of incident;
d. het doen van onderzoek naar de effecten van de opsporing, winning of opslag;
e. het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een van buiten komende oorzaak, waaronder het tijdelijk niet beschikbaar zijn van ondersteunende installaties, pijpleidingen, kabels, personeel, materialen, grondstoffen, hulpstoffen, diensten van derden die noodzakelijk zijn voor het in werking houden van het mijnbouwwerk of het niet tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen of toestemmingen.

Melding buiten werking zijnde mijnbouwwerk

Naam en contactgegevens vergunninghouder / beheerder

TotalEnergies Exploratie Productie Nederland B.V. (TEPNL)
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag
+31(0)70 512 9449

Vermeld de vigerende vergunningen

(opsporingsvergunning, winningsvergunning en instemming met winningsplan, (mijnbouw)milieuvergunningen, omgevingsvergunning etc.)

Besluit toevoegen is niet nodig, graag verwijzen naar kenmerk.

- *Winningsvergunning F15a: E/EMA/91013117 d.d. 8/3/1991 en wijziging DGKE-WO / V-3258 d.d. 23/12/2020*
- *Mijnbouwmilieuvergunning: 10/5/2021, kenmerk DGKE-WO / V-4175*

Gegevens van het buitenwerking zijnde mijnbouwwerk

Publieksvriendelijke samenvatting van de melding

De samenvatting bevat in elk geval
a. Voor welk mijnbouwwerk de melding wordt gedaan
b. Locatie van het mijnbouwwerk
c. Datum buiten werking stellen
d. De reden van buiten werking stellen
e. Hoe de veiligheid wordt gewaarborgd

Deze melding betreft platform F15-A (ook wel F15-FA-1), gelegen in blok F15 van het Nederlands continentaal plat. Platform F15-A is een wellhead productie- en compressieplatform en geïnstalleerd ten behoeve van de winning van aardgas. De geografische locatie van platform F15-A is 54° 12' 58.81" N, 4° 49' 41.9" E (ED 50).

Platform F15-A is buiten werking gesteld omdat de economisch winbare reserves zijn uitgeput. De gehele productie van platform F15-A naar de NOGAT-pijpleiding is vanaf 30 mei 2026 gestaakt. TEPNL is momenteel bezig met een schoonmaak-campagne waarbij alleen nog gas verbruikt wordt voor de gasgenerator ten behoeve van het genereren van elektriciteit (eigen verbruik). Volgens de huidige planning zal dit platform in oktober 2026 volledig buiten werking worden gesteld, dus dan zal ook de gasgenerator worden stopgezet.

De veiligheid zal worden gewaarborgd door het complete platform en de daaraan verbonden exportpijpleiding tot aan de aansluiting op de NOGAT-leiding (Northern Offshore Gas Transport leiding naar Den Helder) te ontdoen van de daarin aanwezige koolwaterstoffen en te reinigen. Na het reinigen (en pluggen / suspenderen van de putten) volgt het plaatsen van de zonnepanelen voor de stroomvoorziening van o.a. de navigatieverlichting. De putten zullen in de komende jaren worden ge-P&A-ed, waarna het platform klaar is voor permanente verwijdering.

a. Beschrijf de naam, locatie (door middel van kadastrale aanduiding of coördinaten), aard en functie van het betrokken mijnbouwwerk of pijpleidingen en voeg een kaart bij als overzicht en vermeld;

i. De put(ten)
ii. De winningsinstallatie(s)/het mijnbouwwerk

Deze melding, gedaan op 22 Juni 2026 betreft platform F15-A (ook wel F15-FA-1), gelegen in blok F15 van het Nederlands continentaal plat. Platform F15-A is een wellhead productie- en compressieplatform en geïnstalleerd ten behoeve van de winning van aardgas. De geografische locatie van platform F15-A is 54° 12' 58.81" N, 4° 49' 41.9" E (ED 50).

Op het F15-A platform bevinden zich zes operationele putten welke in voorbereiding zijn voor suspenderen (tijdelijke pluggen) alvorens deze definitief te verlaten (plug & abandon). De productie-installatie is met een 16 inch ca. 300 meter lange pijpleiding (TP-007) verbonden met SideTap KP 71.5. Bij deze SideTap is de leiding aangesloten op de 24 inch NOGAT hoofdleiding van F03-FB-1 naar L02-FA-1 (TP-003).

Op Figuur 1 hieronder is de globale ligging van het te verwijderen platform (F15-A) te zien met in rood de 24-inch NOGAT-pijpleiding.



Figuur 1: Globale ligging F15-A

b. Ligt het betrokken mijnbouwwerk een bijzonder gebied? (Denk hierbij aan een Natura 2000-gebied, defensiegebied, vaarroute, windkavel of zandwinning)

Het platform bevindt zich niet in een Natura 2000-gebied, niet in een vaarroute, niet in een gebied waar zandwinning plaatsvindt, niet in een corridor voor bekende toekomstige kabels en leidingen, niet in defensiegebied en niet in een gebied dat is aangewezen voor Wind op Zee. Het platform ligt circa 140 km ten Noorden van Den Helder en circa 15 km ten Noorden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het "Friese Front". Andere Natura-2000 gebieden liggen op grotere afstand van het platform.

Zie onderstaande figuur voor de ligging van platform F15-A ten opzichte van Natura-2000 gebieden, scheepsvaartroutes en andere bijzondere gebieden.

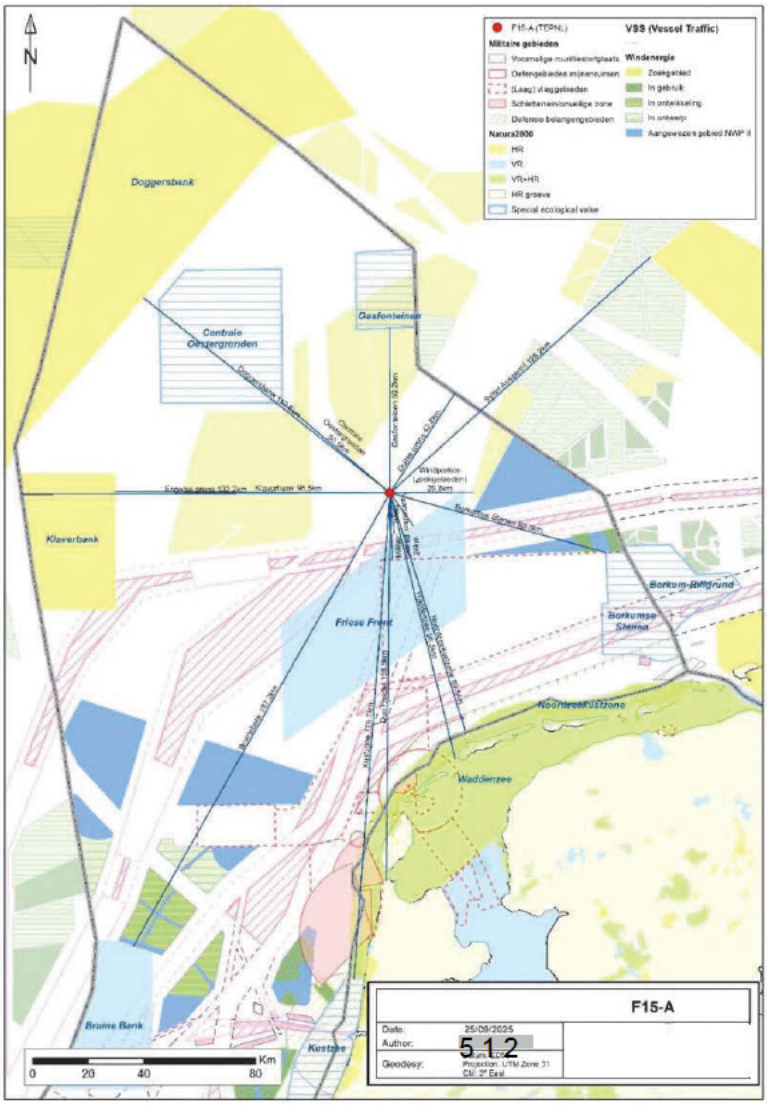

Figuur 2: Ligging platform F15-A ten opzichte van Natura 2000-gebieden, scheepvaartroutes en andere bijzondere gebieden

c. Vanaf welke datum is het mijnbouwwerk buiten werking gesteld?

De productie van platform F15-A naar de NOGAT-pijpleiding is op 30 mei 2026 gestaakt. TEPNL is momenteel bezig met een schoonmaak-campagne waarbij alleen nog gas verbruikt wordt voor de gasgenerator ten behoeve van het genereren van elektriciteit (eigen verbruik). Volgens de huidige planning zal dit platform in oktober 2026 volledig buiten werking worden gesteld, de putten worden dan tijdelijk geplugd. Dan zal ook de gasgenerator worden stopgezet.

d. Waarom is het mijnbouwwerk buiten werking gesteld?

Platform F15-A is buiten werking gesteld omdat de economisch winbare reserves zijn uitgeput.

e. Is er sprake van een gedeeltelijke buiten werking stelling en zo ja, welk gedeelte precies?

Nee, de volledige mijnbouwinstallatie zal op termijn (gepland oktober 2026) buiten werking worden genomen. Zie hiervoor ook punt c.

f. Beschrijf de wijze waarop het mijnbouwwerk buiten werking is gesteld

De putten (met uitzondering van de put waaruit nog fuel gas wordt gebruikt) zijn ingesloten middels het sluiten van de afsluiters van het spuitkruis en de ondergrondse veiligheidsklep hierbij zijn de putten ook losgekoppeld van het productieproces. Hierna worden alle putten van F15-A gesuspendeerd.

De uitgaande 16 inch gaspijpleiding zal op platform F15-A worden losgekoppeld van de procesinstallatie en worden gereinigd met een zeepoplossing om de koolwaterstoffen te verwijderen middels een raag- en reinigingsprogramma. Dit programma heeft als uitgangspunt dat het wordt uitgevoerd totdat het spoelwater minder dan 30 ppm alifaten (30 mg/l alifatische koolwaterstoffen) bevat. Dit is in de industrie een gebruikelijke en geaccepteerde grenswaarde. Spoelwater onder deze grenswaarde wordt als schoon beschouwd. Daarna zal de pijpleiding worden gevuld met zeewater.

In dezelfde periode zal tevens het complete F15-A platform worden gereinigd (hogedruk/ detergent) en gespoeld met zeewater. De chemicaliën(batches) en verontreinigd spoelwater zullen per schip worden afgevoerd voor verdere verwerking onshore. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan de met NORM en/of kwik besmette onderdelen en vloeistoffen. Offshore zullen alle transporttanken afzonderlijk bemonsterd worden, waarna de monsters op de wal worden geanalyseerd. De rest- en afvalstoffen uit deze tanks worden vervolgens afgevoerd naar erkende verwerkers.

Daarna zal het platform voorzien worden van een zonnepanelensysteem voor de stroomvoorziening van o.a. de navigatieverlichting.

g. Beschrijf op welke wijze derden waarvan apparatuur (KNMI apparatuur) als bedoeld in artikel 52, derde lid van het Mijnbouwbesluit op de mijnbouwinstallatie aanwezig is, zijn geïnformeerd (61, 1e lid onder d Mijnbouwbesluit)

Op F15-A bevond zich een Saab R60 Transponder met bijbehorende accessoires zoals antennes en een gps-ontvanger van Rijkswaterstaat (LVNL), voor het monitoren van de scheepvaart. Rijkswaterstaat is middels een schrijven d.d. 25 juli 2025 geïnformeerd over de geplande buiten werkingstelling van betreffende mijnbouwinstallatie. Deze apparatuur is inmiddels verwijderd van het F15-A platform door de firma Saab.

Ondertekening

Naam (bedrijf)	*TotalEnergies Exploratie Productie Nederland B.V.*
Datum	*(zie digitale handtekening)*
Naam ondertekenaar	5.1.2.e
Handtekening ondertekenaar	5.1.2.e